

DR-T73系列

一级转换型

7A/10A/15A



RoHS
Compliant

特性:

- 体积小, 功率大最大15A PCB焊接
- 线圈功耗低
- 7A/10A/15A多种负载选择
- 环境温度可满足+85°C/+105°C
- 广泛应用于家电, 工控, 汽车智能, 通信, 消费电子

订购信息

触点负载

订货号: W-811

W-811

W-811

W-811

W-811


W-811

W-811

W-811

W-811

W-811

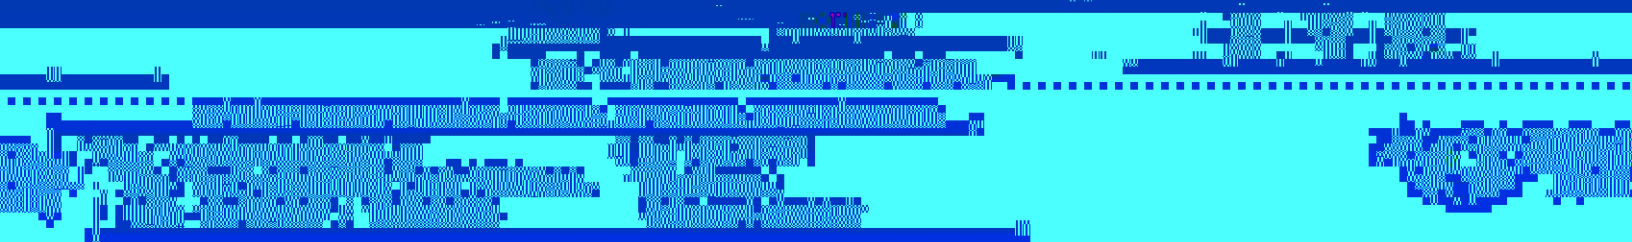


安规认证 (相关认证以第三方认证证书为准)

CQC144032118659	R502322130005	E4953F8
7A 240VAC/28VDC 10A 240VAC	7A 250VAC	10A 277VAC

外形尺寸、线路图及安装孔图

单位:毫米(mm)

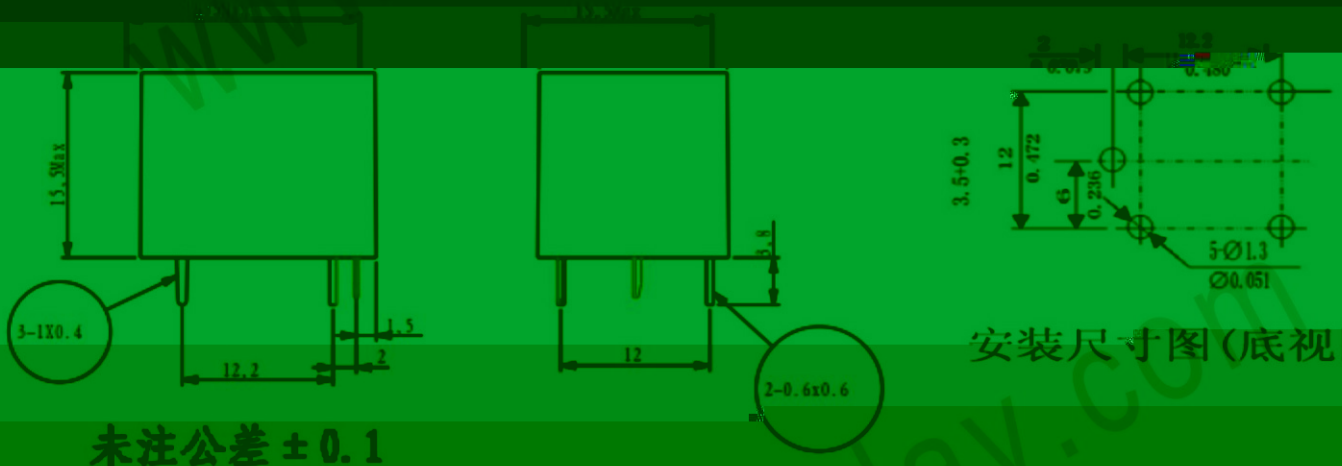

安装尺寸图(底视图)

未注公差 ± 0.1



常开
A型

常闭
B型

转换
C型

本产品规格书仅供客户使用时参考,若有更改,恕不另行通知,解释权归本公司所有。